










	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Závit M 14 x 1,5 mm, délka závitu 9 mm Celková délka spínače 64 mm Rozměr šestihranu: 24 mm Připojení pomocí šroubových svorek spínače	443 854 183 001 <i>Pouze spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 4 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 14 x 1 mm, délka závitu 10 mm Celková délka spínače 53,5 mm Rozměr šestihranu: 17 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm	443 854 202 000 <i>Pouze spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 4 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 12 x 1,5 mm, délka závitu 24 mm Celková délka spínače 68 mm Rozměr šestihranu: 17 mm Připojení pomocí zásuvky AMP 0-0828962 či VW-357972752	443 854 203 800 <i>Pouze spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 5 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 14 x 1 mm, délka závitu 8,5 mm Celková délka spínače 55 mm Rozměr šestihranu: 22 mm Připojení pomocí zásuvky AMP 0-0828962 či VW-357972752	443 854 241 800 <i>Pouze spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 5 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 12 x 1,5 mm, délka závitu 14 mm Celková délka spínače 55,5 mm Rozměr šestihranu: 22 mm Připojení pomocí zásuvky AMP 0-0828962 či VW-357972752	443 854 243 800 <i>Pouze spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 5 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 14 x 1 mm, délka závitu 8,5 mm Celková délka spínače 64,8 mm Rozměr šestihranu: 22 mm Připojení pomocí zásuvky VW-357978752	443 854 246 800 <i>Pouze spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 4 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 12 x 1,5 mm, délka závitu 12,5 mm, závit je opatřen těsněním, které umožňuje opakovanou montáž Celková délka spínače 66,5 mm Rozměr šestihranu: 22 mm Připojení pomocí zásuvky VW-1J0 973 702	443 854 261 800 <i>Pouze spínací provedení</i>
 <i>Spínač s mosazným tělesem</i>	Max. zátěž: 4 A / 12 V nebo 2 A / 24 V Závit M 18 x 1,5 mm, délka závitu 12,5 mm Celková délka spínače 56 mm Rozměr šestihranu: 27 mm Připojení pomocí přímého či úhlového kuželu fy Schlemmer 9 800 794 či 9 800 808 s kulatými dutinkami průměru 4 mm např. od fy AMP Krytí IP 65, rozsah provozních teplot -40°C až 140°C	Spínací provedení 443 854 259 800 Rozpínací provedení 443 854 260 800
	Závit M 16 x 1,5 mm, délka závitu 12,5 mm	Rozpínací provedení 443 854 264 800
 <i>Spínač s ocelovým tělesem</i>	Max. zátěž: 2 A / 12 V nebo 1 A / 24 V Závit M 18 x 1,5 mm, délka závitu 12,5 mm Celková délka spínače 56 mm Rozměr šestihranu: 27 mm Připojení pomocí přímého či úhlového kuželu fy Schlemmer 9 800 794 či 9 800 808 s kulatými dutinkami průměru 4 mm např. od fy AMP Krytí IP 65, rozsah provozních teplot -40°C až 140°C	Rozpínací provedení 443 854 265 800


	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Thread M 14 x 1,5 mm, lenght of thread 9 mm Overall lenght of switch 64 mm Size of hexagonal: 24 mm Connected by bolt terminal of switch	443 854 183 001 <i>Only switching version</i>
	Max. loading: 4 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 14 x 1 mm, lenght of thread 10 mm Overall lenght of switch 53,5 mm Size of hexagonal: 17 mm Connected by flat socket 6,3 mm	443 854 202 000 <i>Only switching version</i>
	Max. loading: 4 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 12 x 1,5 mm, lenght of thread 24 mm Overall lenght of switch 68 mm Size of hexagonal: 17 mm Connected by receptacle AMP 0-0828962 or VW-357972752	443 854 203 800 <i>Only switching version</i>
	Max. loading: 5 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 14 x 1 mm, lenght of thread 8,5 mm Overall lenght of switch 55 mm Size of hexagonal: 22 mm Connected by receptacle AMP 0-0828962 or VW-357972752	443 854 241 800 <i>Only switching version</i>
	Max. loading: 5 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 12 x 1,5 mm, lenght of thread 14 mm Overall lenght of switch 55 mm Size of hexagonal: 22 mm Connected by receptacle AMP 0-0828962 or VW-357972752	443 854 243 800 <i>Only switching version</i>
	Max. loading: 5 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 14 x 1 mm, lenght of thread 8,5 mm Overall lenght of switch 64,8 mm Size of hexagonal: 22 mm Connected by receptacle VW-357978752	443 854 246 800 <i>Only switching version</i>
	Max. loading: 4 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 12 x 1,5 mm, lenght of thread 12,5 mm, threads is disposal by seal that make possible repeately construction Overall lenght of switch 66,5 mm Size of hexagonal: 22 mm Connected by receptacle VW-1J0 973 702	443 854 261 800 <i>Only switching version</i>
 <i>Switch with brass body</i>	Max. loading: 4 A / 12 V or 2 A / 24 V Thread M 18 x 1,5 mm, lenght of thread 12,5 mm Overall lenght of switch 56 mm Size of hexagonal: 27 mm Connect by direct or angular cone fy Schlemmer 9 800 794 or 9 800 808 with roundled socket with diameter 4 mm e.g. from fy AMP Covering IP 65,range of temperature of working from -40°C to 140°C	Switching version 443 854 259 800 Stretching version 443 854 260 800
	Thread M 16 x 1,5 mm, lenght of thread 12,5 mm	Stretching version 443 854 264 800
 <i>Switch with steel body</i>	Max. loading: 2 A / 12 V or 1 A / 24 V Thread M 18 x 1,5 mm, lenght of thread 12,5 mm Overall lenght of switch 56 mm Size of hexagonal: 27 mm Connect by direct or angular cone fy Schlemmer 9 800 794 or 9 800 808 with roundled socket with diameter 4 mm e.g. from fy AMP Covering IP 65,range of temperature of working from -40°C to 140°C	Stretching version 443 854 265 800

	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 60 mm Připojení pomocí šroubových svorek spínače <i>Spínací provedení</i>	<i>bez symbolu</i>	443 854 001 001 <i>Tropické provedení</i>
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 60 mm Připojení pomocí šroubových svorek spínače <i>Spínací provedení</i>	<i>bez symbolu</i>	443 854 031 001 <i>Tropické provedení</i>
	Max. zátěž: 6 A / 12 V nebo 3 A / 24 V Celková délka spínače 44 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm	<i>bez symbolu</i>	443 854 137 021 <i>Rozpínací provedení</i> 443 854 179 001 <i>Spínací provedení</i>
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 60 mm Připojení pomocí šroubových svorek spínače <i>Spínací provedení</i>	mb	443 854 151 001
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 60 mm Připojení pomocí šroubových svorek spínače <i>Spínací provedení</i>	<i>bez symbolu</i>	443 854 170 001 <i>Tropické provedení</i>
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>		443 854 190 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>	<i>bez symbolu</i>	443 854 191 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>		443 854 193 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>		443 854 194 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>		443 854 207 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>		443 854 208 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 60 mm Připojení pomocí šroubových svorek spínače <i>Spínací provedení</i>	mb	443 854 211 000
	Max. zátěž: 20 A / 12 V nebo 10 A / 24 V Celková délka spínače 52 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm <i>Spínací provedení</i>		443 854 212 000

	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 60 mm Connected by bolt terminal terminal of switch <i>Switching version</i>	<i>without symbol</i>	443 854 001 001 <i>Tropic version</i> 443 854 005 001 <i>Tropic version</i>
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 60 mm Connected by bolt terminal terminal of switch <i>Switching version</i>	<i>without symbol</i>	443 854 031 001 <i>Tropic version</i>
	Max. loading: 6 A / 12 V or 3 A / 24 V Overall length of switch 44 mm Connected by flat socket 6,3 mm	<i>without symbol</i>	443 854 137 021 <i>Stretching version</i> 443 854 179 001 <i>Switching version</i>
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 60 mm Connected by bolt terminal terminal of switch <i>Switching version</i>	mb	443 854 151 001
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 60 mm Connected by bolt terminal terminal of switch <i>Switching version</i>	<i>without symbol</i>	443 854 170 001 <i>Tropic version</i>
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>		443 854 190 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>	<i>without symbol</i>	443 854 191 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>		443 854 193 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>		443 854 194 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>		443 854 207 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>		443 854 208 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 60 mm Connected by bolt terminal terminal of switch <i>Switching version</i>	mb	443 854 211 000
	Max. loading: 20 A / 12 V or 10 A / 24 V Overall length of switch 52 mm Connected by flat socket 6,3 mm <i>Switching version</i>		443 854 212 000



s kulatými kolíky průměru 3 mm
with pin diameter 3 mm



s kolíky AMP
with AMP contacts 2,8 mm



Varianta A
Version A



Varianta B
Version B

Použití: Škoda Favorit / Forman
Max. zatížení: 5 A / 12 V




Use of Škoda Favorit / Forman
Max. loading: 5 A / 12 V

Hnědé provedení s kulatými kolíky průměru 3 mm
Brown version with pin diameter 3 mm

Černé provedení s kulatými kolíky průměru 3 mm
Black version with pin diameter 3 mm


Černé provedení s kolíky AMP 2,8 mm
Black version with contacts AMP 2,8 mm

Symbol	Objednací číslo Supply number	Pólů / Position	Varianta / Version	Symbol	Objednací číslo Supply number	Pólů / Position	Varianta / Version	Symbol	Objednací číslo Supply number	Pólů / Position	Varianta / Version
	443 851 335 060	6	A		443 851 390 060	6	A		443 851 424 060	6	A
	443 851 336 060	4	A		443 851 391 060	4	A		443 851 425 060	3	A
	443 851 337 060	4	B		443 851 392 060	4	B		443 851 426 060	4	B
	443 851 338 060	8	B		443 851 393 060	8	B		443 851 427 060	8	B
	443 851 352 060	6	A		443 851 394 060	6	A		443 851 428 060	6	A
	443 851 353 060		A		443 851 395 060		A		443 851 429 060		A
	443 851 354 060	6	B		443 851 396 060	6	B		443 851 430 060	6	B
	443 851 355 060		B		443 851 397 060		B		443 851 431 060		B
	443 851 356 060	6	B		443 851 398 060	6	B		443 851 432 060	6	B
	443 851 357 060	4	B		443 851 399 060	4	B		443 851 433 060	3	B
	443 851 359 060	4	B		443 851 410 060	8	A		443 851 435 060	8	A
	443 851 360 060	4	B								
	443 851 364 060	4	B								
	443 851 365 060	4	B								
	443 851 409 060	8	A								
	443 854 216 000	4	A		443 854 228 000	4	A		443 854 235 000	4	A
	443 854 217 000	4	A		443 854 229 000	4	A		443 854 236 000	4	A

	Max. zátěž: 2 A / 24 V Celková délka spínače 42,5 mm, výška tlačítka 14,5 mm Připojení pomocí plochých dutinek 5,45 mm nebo 6,3 mm Max. loading: 2 A / 24 V Overall length of switch 42,5 mm, length of button 14,5 mm Connected by flat socket 5,45 mm or 6,3 mm	Ploché kolíky 5,45 mm Tab 5,45 mm 443 854 015 040 Ploché kolíky 6,3 mm Tab 6,3 mm 443 854 178 040
	Max. zátěž: 2 A / 24 V Celková délka spínače 45,5 mm, výška tlačítka 17,5 mm Připojení pomocí plochých dutinek 5,45 mm nebo 6,3 mm Max. loading: 2 A / 24 V Overall length of switch 45,5 mm, length of button 17,5 mm Connected by flat socket 5,45 mm or 6,3 mm	Ploché kolíky 5,45 mm Tab 5,45 mm 443 854 056 040 Ploché kolíky 6,3 mm Tab 6,3 mm 443 854 215 020
	Max. zátěž: 1 A / 24 V Celková délka spínače 32,2 mm, výška tlačítka 12 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm Max. loading: 1 A / 24 V Overall length of switch 32,2 mm, length of button 12 mm Connected by flat socket 6,3 mm	443 854 199 000
	Max. zátěž: 1 A / 24 V Celková délka spínače 40,2 mm, výška tlačítka 20 mm Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm Max. loading: 1 A / 24 V Overall length of switch 40,2 mm, length of button 20 mm Connected by flat socket 6,3 mm	443 854 210 000
	Max. zátěž: 2,5 A / 12 V Celková délka spínače 42,3 mm, výška tlačítka 20 mm Připojení pomocí zásuvky AMP 963 465 Max. loading: 2,5 A / 12 V Overall length of switch 42,3 mm, length of button 20 mm Connected by receptacle AMP 963 465	443 854 242 800

Pružný a pevný kontakt

Flexibility and strenght contact

	Pružný kontakt / Flexibility contact Max. zátěž: 12 A / 12 V Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm Max. loading: 12 A / 12 V Connected by flat socket 6,3 mm	443 854 204 000
	Pevný kontakt / Strenght contact Max. zátěž: 12 A / 12 V Připojení pomocí plochých dutinek 6,3 mm Max. loading: 12 A / 12 V Connected by flat socket 6,3 mm	443 854 205 000

Bílé White Bez prosvětlení Without illumination 	Max. zátěž: 1,5 A / 24 V Celková délka spínače 51 mm, rozměry tlačítka 45 x 45 mm Připojení pomocí plochých dutinek 5,45 mm Max. loading: 1,5 A / 24 V Overall length of switch 51 mm, dimension of button 45 x 45 mm Connected by flat socket 5,45 mm	443 854 010 003
Modré Blue S prosvětlením With illumination 	Max. zátěž: 1,5 A / 24 V Celková délka spínače 51 mm, rozměry tlačítka 45 x 45 mm Připojení pomocí plochých dutinek 5,45 mm Max. loading: 1,5 A / 24 V Overall length of switch 51 mm, dimension of button 45 x 45 mm Connected by flat socket 5,45 mm	443 854 011 003
Červené Red S prosvětlením With illumination 	Max. zátěž: 1,5 A / 24 V Celková délka spínače 51 mm, rozměry tlačítka 45 x 45 mm Připojení pomocí plochých dutinek 5,45 mm Max. loading: 1,5 A / 24 V Overall length of switch 51 mm, dimension of button 45 x 45 mm Connected by flat socket 5,45 mm	443 854 162 003

Držák pojistek

Fuse holder

	Max. zátěž: 175 A / 32 V Pro páskové pojistky od fy TESLA Blatná Připojení pomocí kabelových ok průměru 6 mm Max. loading: 175 A / 32 V For metal strip fuse by firm TESLA Blatná Connected by cable ring - diameter 6 mm	443 855 100 800
---	---	------------------------

Dvoupólová zásuvka a vidlice


Double - pole socket and plug

	Dvoupólová zásuvka / Double - pole socket Max. zátěž: 6 A / 24 V Připojení pomocí ploché dutinky 6,3 mm Max. loading: 6 A / 24 V Connected by flat socket 6,3 mm	443 857 084 010
	Dvoupólová vidlice / Double - pole plug Max. zátěž: 6 A / 24 V Max. loading: 6 A / 24 V	443 857 115 840 without fuse 443 857 116 840 with fuse T 6,3 A

Objímka žárovky

Lamp holder

	Objímka žárovky Autopal YU3X 13A382 AA, pro žárovku PY 21 W (BAU 15s) Lamp holder Autopal YU3X 13A382 AA, for the bulb PY 21 W (BAU 15s)	443 429 200 800
---	--	------------------------

 0 — I	Spínač V - 45 / Switch V - 45 Max. zátěž: 35 A / 28 V Max. loading: 35 A / 28 V	443 851 003 021
 0 — I	Spínač VN - 45 M / Switch VN - 45 M Max. zátěž: 35 A / 28 V Max. loading: 35 A / 28 V	443 851 145 721
 I — II	Přepínač PP - 45 / Transver switch PP - 45 Max. zátěž: 35 A / 28 V Max. loading: 35 A / 28 V	443 853 021 021
 I — 0 — II	Přepínač PPN - 45 / Transver switch PPN - 45 Max. zátěž: 35 A / 28 V Max. loading: 35 A / 28 V	443 853 030 723

Speciální tlačítka









Special push - buttons

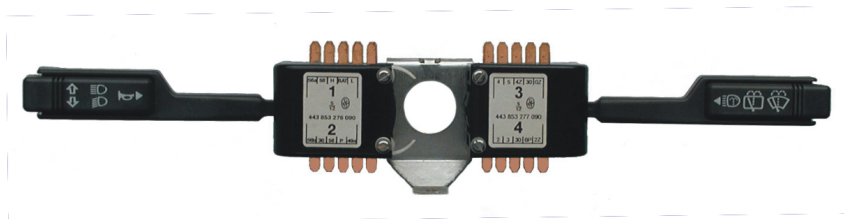
	Tlačítko 3-vývodové 205 K / Push-button 3-pin 205 K Max. zátěž: 20 A / 28 V Bez svítící hmoty na knoflíku Max. loading: 20 A / 28 V Without luminous substance on button	443 854 038 711
 Obrázek 1 Picture 1	Tlačítko 3-vývodové 205 KS / Push-button 3-pin 205 KS Max. zátěž: 20 A / 28 V Se svítící hmotou na knoflíku - viz obrázek 1 Max. loading: 20 A / 28 V With luminous substance on button - see picture 1	443 854 036 711

Speciální tlačítkový spínač

Special push-button switch

	Max. zátěž: 3 A / 27 V Tlačítkový spínač je čtyřpolohovým vratným spínačem. Použití: Pro dálkové vyvažování letadel. Max. loading: 3 A / 27 V Push-button switch is four-position reverse switch. Usage: For remote trimming aeroplanes.	443 854 117 010
--	---	-----------------

	Napětí Voltage 12 V	Vídlice kabelového svazku Plug 8 a 6 pólů, ploché kolíky 5,45 8 and 6 poles, tabs 5,45	Použití Use ŠKODA 120	443 853 120 789
	24 V	6 pólů, ploché kolíky 5,45 6 poles, tabs 5,45	KAROSA	443 853 153 035
	24 V	8 a 4 póly, ploché kolíky 5,45 8 and 4 poles, tabs 5,45	KAROSA	443 853 154 039
	24 V	6 pólů, ploché kolíky 5,45 6 poles, tabs 5,45	ŠKODA LIAZ	443 853 183 035
	24 V	8 a 4 póly, ploché kolíky 5,45 8 and 4 poles, tabs 5,45	ŠKODA LIAZ	443 853 184 039
	12 V	2 x 6 pólů, ploché kolíky 6,3 2 x 6 poles, tabs 6,3	ZETOR: UŘ I-M 92, UŘ-III	443 853 191 039
	12 V	6 a 8 pólů, ploché kolíky 5,45 2 x zásuvka, ploché dutinky 5,45 6 and 8 poles, tabs 5,45 2 x socket, receptacles 5,45	ŠKODA 1203, ŠKODA 125	443 853 204 090
	24 V	4 a 8 pólů, ploché kolíky 5,45 4 and 8 poles, tabs 5,45	TATRA T2 - 815	443 853 271 090
	24 V	zásuvka 6 pólů, ploché dutinky 5,45 a 6,3 socket 6 poles, receptacles 5,45 and 6,3	TATRA T2 - 815	443 853 272 092
	12 V	2 x 6 pólů, ploché kolíky 6,3 2 x 6 poles, tabs 6,3	ZETOR: UŘ I-M 92, UŘ-III	443 853 369 020
	12 V	2 x 6 pólů, ploché kolíky 6,3 2 x 6 poles, tabs 6,3	ZETOR: UŘ I-M 92, UŘ-III	443 853 370 820



Hnědé provedení / Brown version

443 853 275 090

Černé provedení / Black version

443 853 308 090



Hnědé provedení / Brown version

443 853 276 090

Černé provedení / Black version

443 853 309 090



Hnědé provedení / Brown version

443 853 277 090

Černé provedení / Black version

443 853 310 090